



DEMONTIERBARER GRAD-CLIP

Anwendung: Ermöglicht die Befestigung von Terrassen- und Fassadendielen

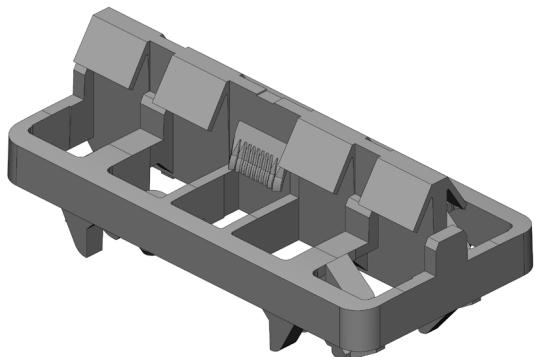


DEMONTIERBARER GRAD-CLIP

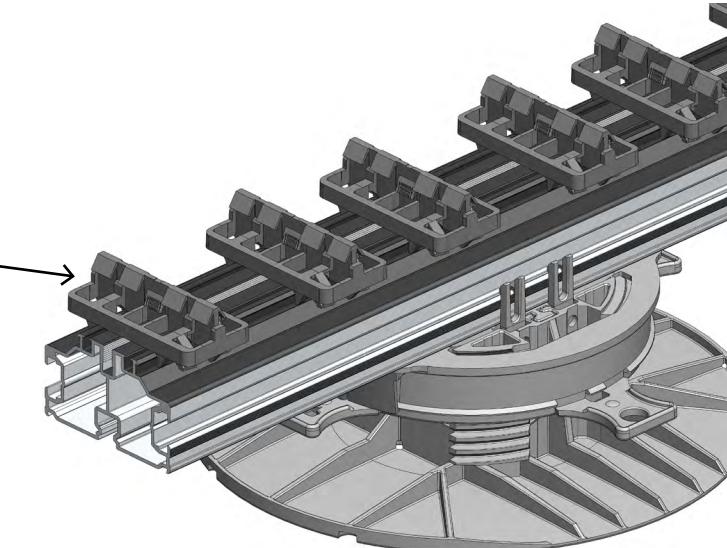

DEMONTIERBARER GRAD-CLIP

Material	Polyoxymethylene
Dichte (kg/m ³)	1410
Farbe	Schwarz
Streckgrenze (MPa)	64
Schmelztemperatur (°C)	190–220
Elastizitätsmodul (MPa)	2850
Längenausdehnungskoeffizient (10 ⁻⁶ /K)	110
Gewicht (g)	11,9

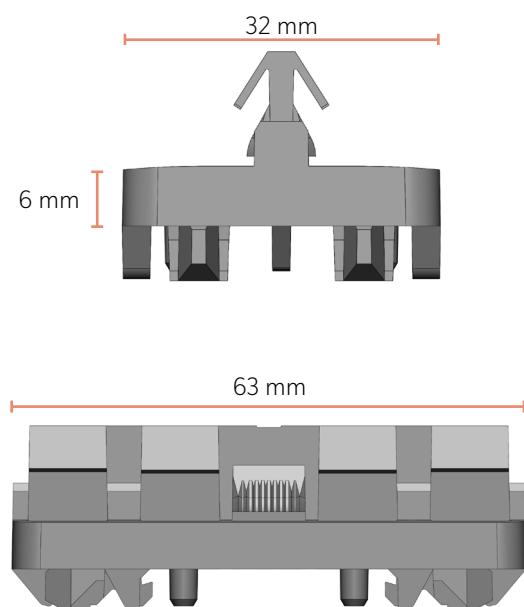

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	VERPACKUNGSEINHEIT
1483	Demontierbarer Grad-Clip mit Halterungsstiften, aus Polyoxymethylene, schwarz	50 Stk/Pk.