
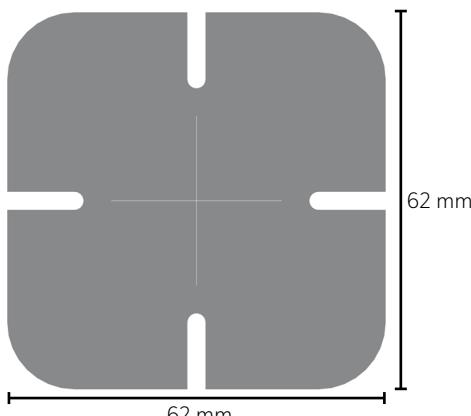


CUSH DÄMPFUNGSPOLSTER

Anwendung: Ermöglicht das Ausgleichen von Spiel unter Terrassenplatten

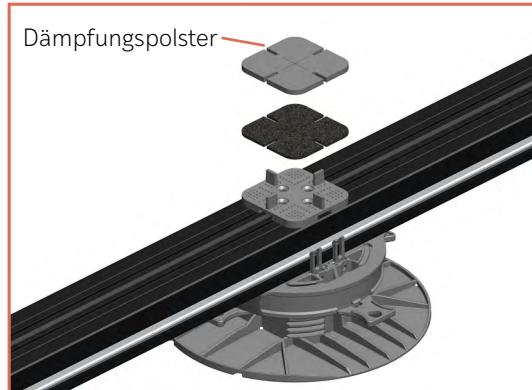

Komprimierbarer Dämpfungspolster zur punktuellen Unterfütterung.

Das Polster kann unter eine oder mehrere Ecken von Terrassenplatten gelegt werden, um Stärkenunterschiede oder um Spiel unter verzogenen Terrassenplatten auszugleichen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Material	PERL 50VA
Gewicht	4.4 g
Farbe	Anthrazitgrau
Raumgewicht (kg/m³)	50±5
Druckfestigkeit (25%) (KPa)	55±17
Druckfestigkeit (50%) (KPa)	130±40
Längszugfestigkeit (MPa)	0.70±18
Querzugfestigkeit (MPa)	0.63±16
Dehnung bei 23°C in Längsrichtung (%)	240±70
Dehnung bei 23°C in Querrichtung (%)	260±80
Max. Einsatztemperatur °C	80
Wasseraufnahme (%)	1
Maßänderung (Länge und Breite) (%)	-5

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
1492	CUSH Dämpfungspolster 62x62 mm Stärke. 4mm	100 St/Beutel