

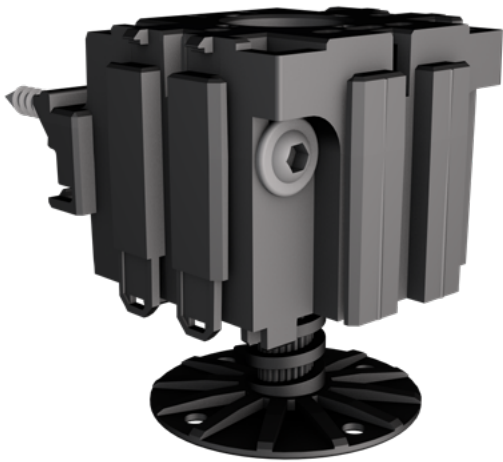


TOP CUBE

Anwendung: Für die Montage von Holz- und Aluminiumblenden

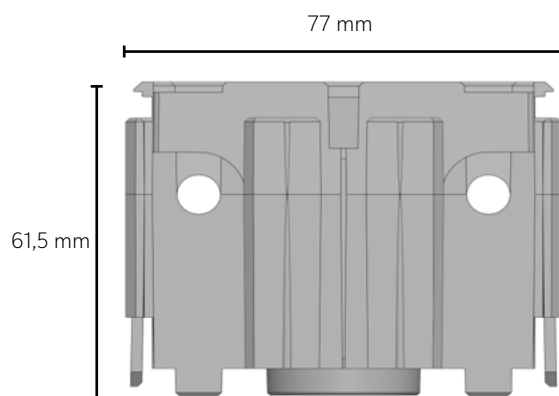


TOP CUBE

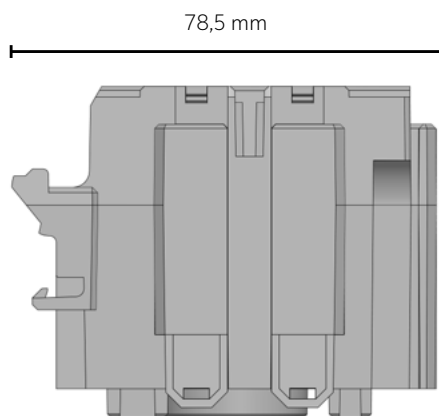

TOP CUBE + MINISTELLFUß TOP SCREW







Material	Polyoxymethylen
Dichte (kg/m³)	1410
Farbe	Schwarz
Streckgrenze (MPa)	64
Schmelztemperatur °C	190-220
Elastizitätsmodul (MPa)	2850
Längenausdehnungskoeffizient (10⁻⁶/K)	110

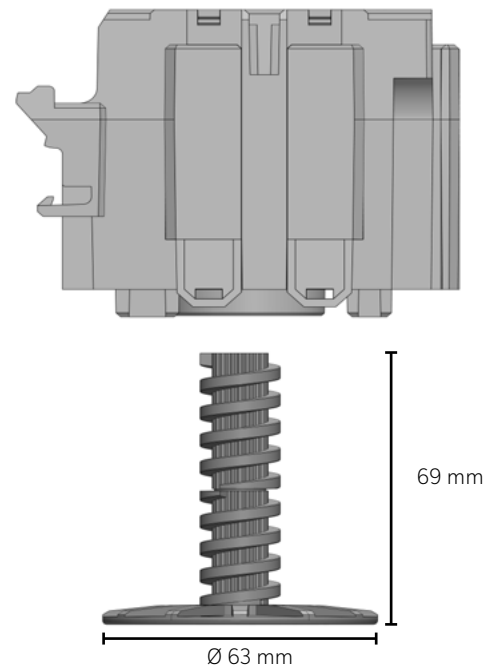


ART.-NR.	VERPACKUNG	INHALT EINER PACKUNG	GEWICHT EINER PACKUNG	BEZEICHNUNG
3662	12 Stk. / Pk. 80 Pk. / Palette	<ul style="list-style-type: none"> • 12 Top Cubes • 12 Ministellfüße Top Screw • 12 Torx-Edelstahlschrauben 6×100 mm mit großem Kopf 	2.45 kg	Top Cube – Befestigungsträger für Holz- und Aluminiumblenden, inklusive Ministellfuß und Schrauben

TOP CUBE + PR39



TOP CUBE + PR56

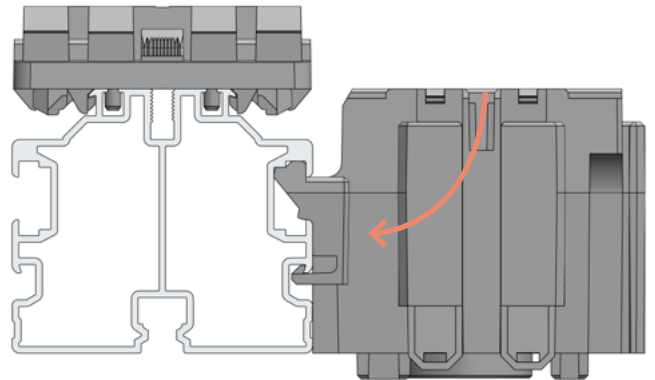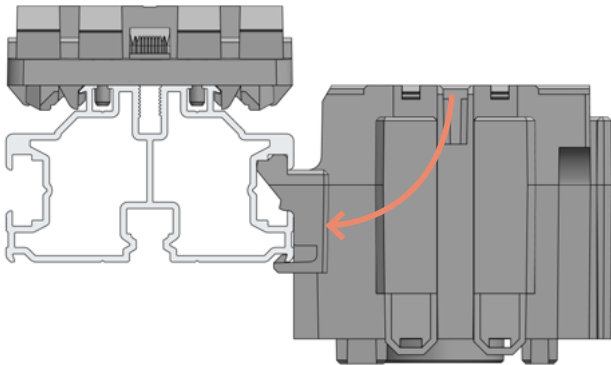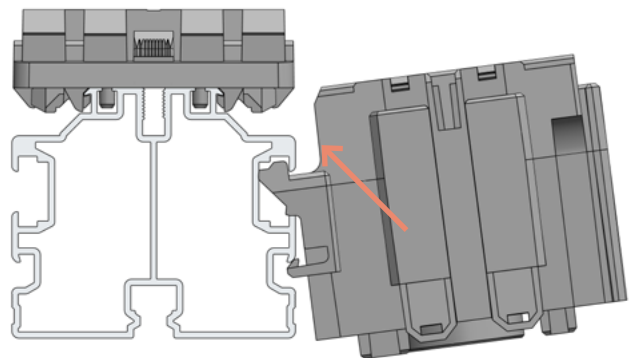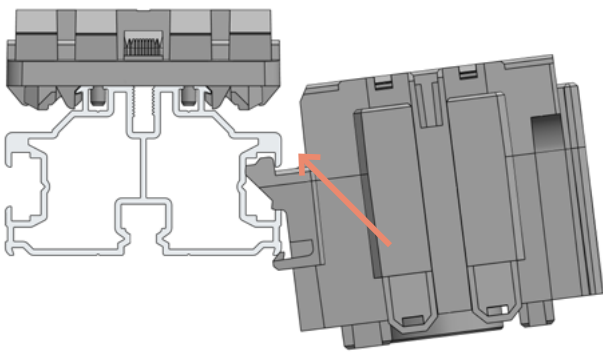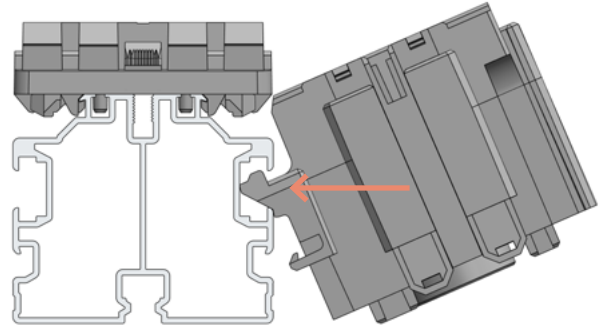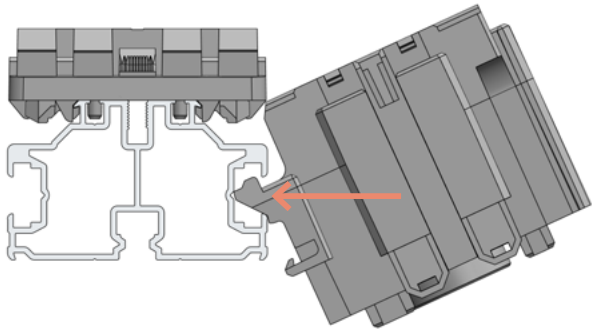

TOP CUBE + UR33

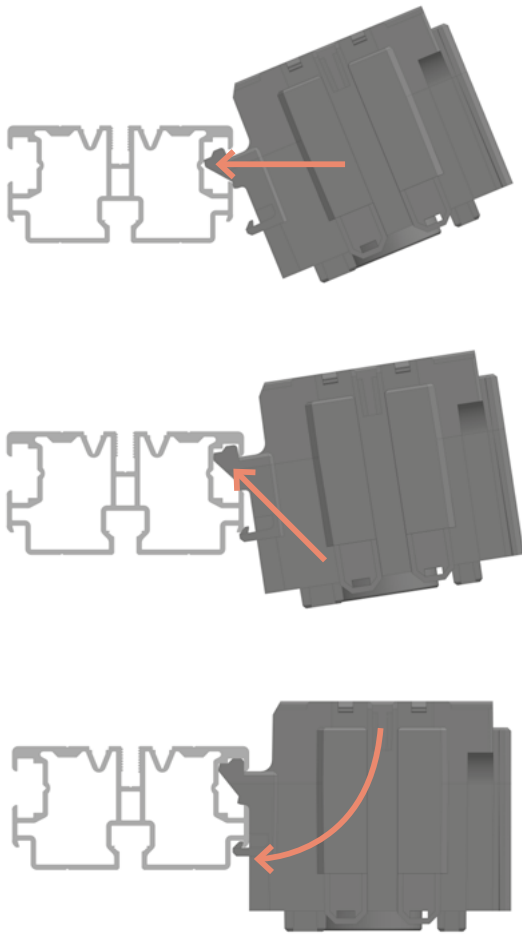



TOP CUBE + UR39

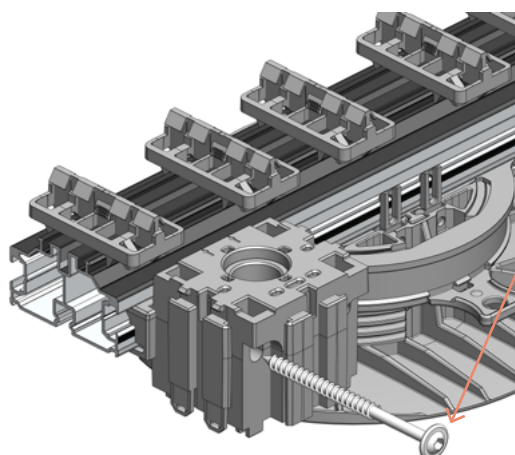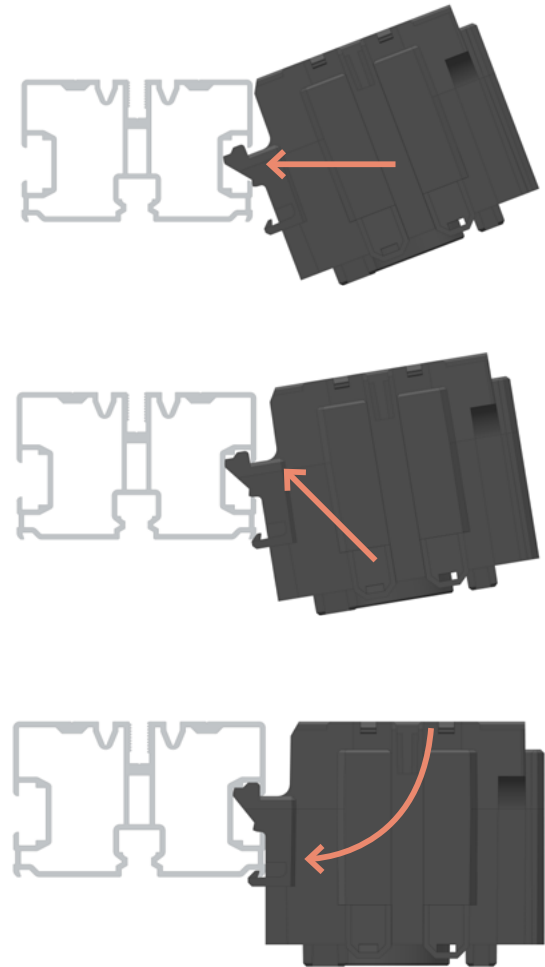

Der Top Cube wird mit der in der Packung enthaltenen Schraube 6x100 mm an die Schiene befestigt.



MIT HOLZ-BELAG

Das Stapeln mehrerer Top Cubes ist bei doppelten oder dreifachen Blenden nicht notwendig. Auch der Ministellfuß ist in diesem Fall optional.

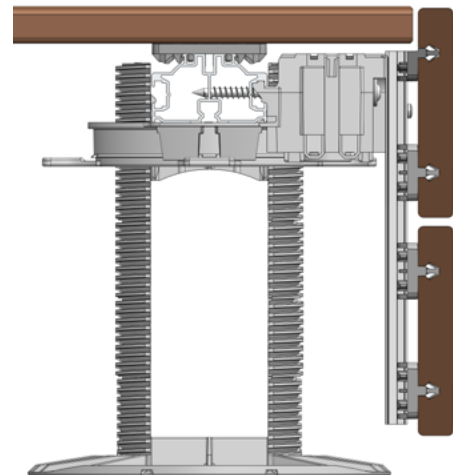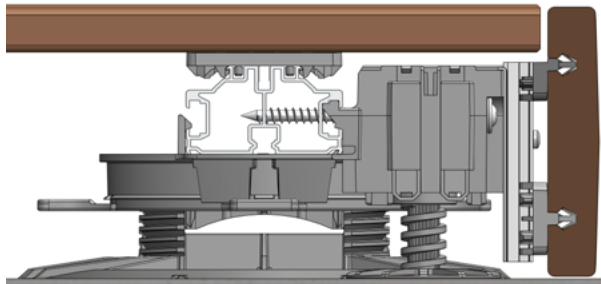

MIT TERRASSENPLATTEN

Bei Terrassenplatten wird die Kombination aus UR-Schiene, Ministellfuß und gestapelten Top Cubes empfohlen, um eine stabile Auflage an der Terrassenkante zu gewährleisten.

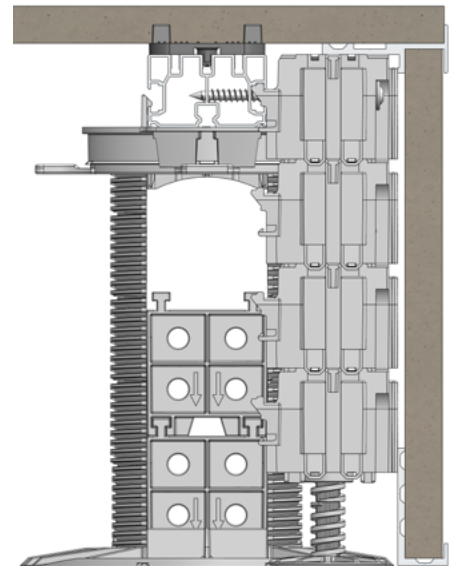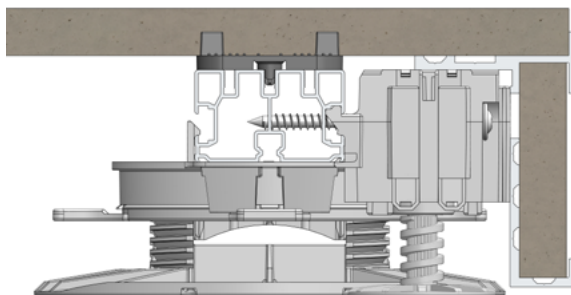

MEHRERE TOP CUBES STAPELN

Top Cubes lassen sich leicht stapeln. Ihre Form ist so konzipiert, dass sie sicher und ohne zusätzliches Befestigungsmaterial ineinander einrasten.

