



TOP LINK


Anwendung: Stoßverbinder für Terrassendielen und Fassadenprofile
Beim Stoßen zweier Schienen sorgt der Top Link Verbinder für den exakten Abstand.




Art.-Nr. 2784
Top Link 46




Art.-Nr. 2785
Top Link 51



Art.-Nr. 1488
Top Link 56





Art.-Nr. 1489
Top Link 71

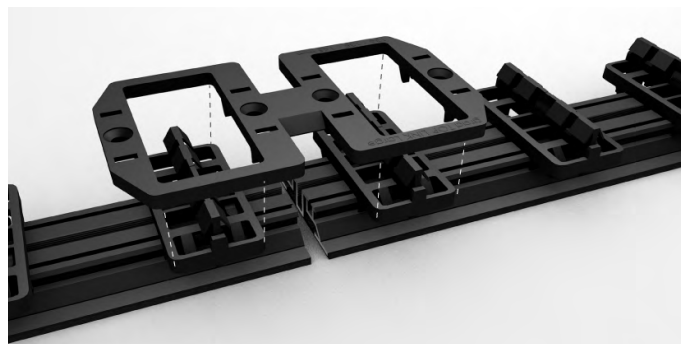


TOP LINK	46	51	56	71
Art.-Nr.	2784	2785	1488	1489
Material	POM (Polyoxymethylen)			
Gewicht	16,86 g	17,72 g	20,22 g	22,18 g
Abmessungen	102 x 74 x 5 mm	107 x 74 x 5 mm	112 x 74 x 5 mm	127 x 74 x 5 mm
Farbe	Schwarz			
Verpackung	20 St. / Pk.			

MONTAGE

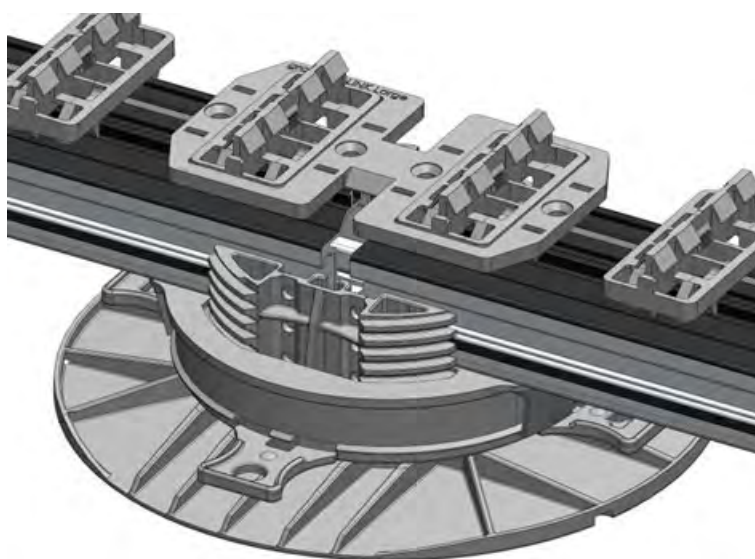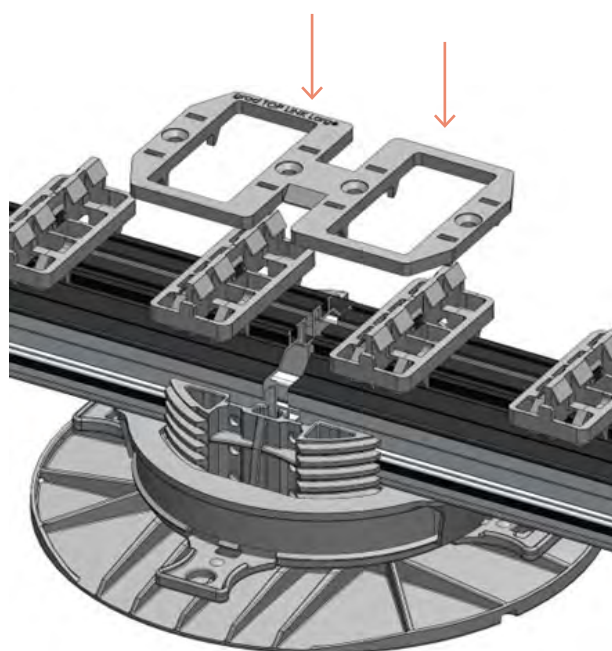


ABMESSUNGEN


TOP LINK 46

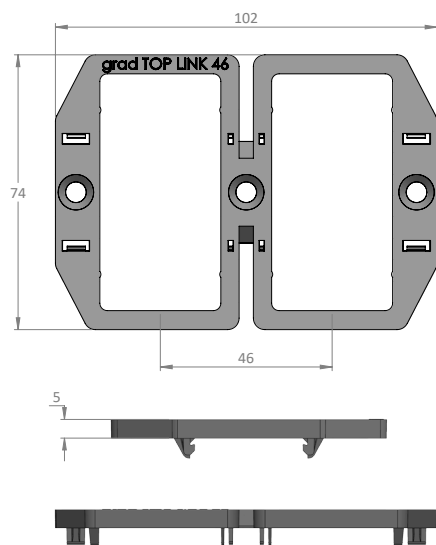


TOP LINK 51

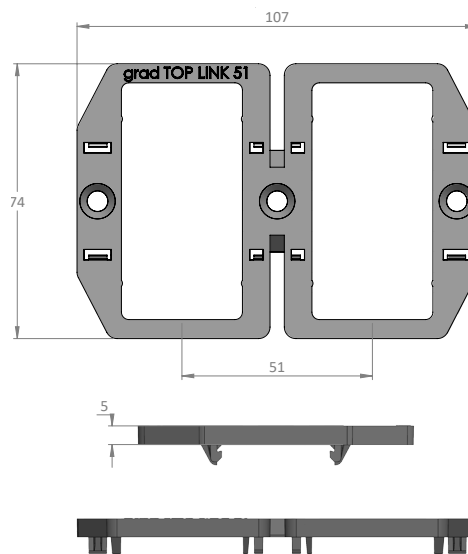


TOP LINK 56

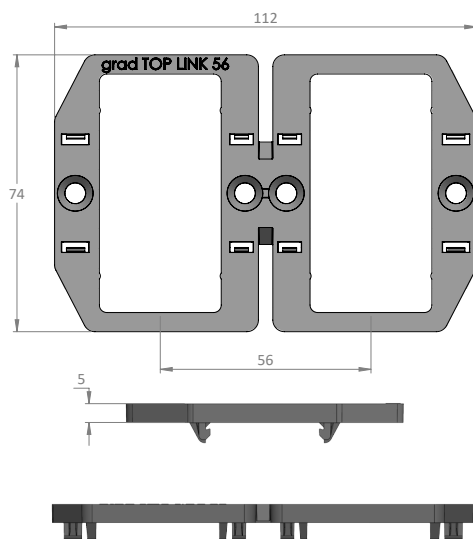

TOP LINK 71

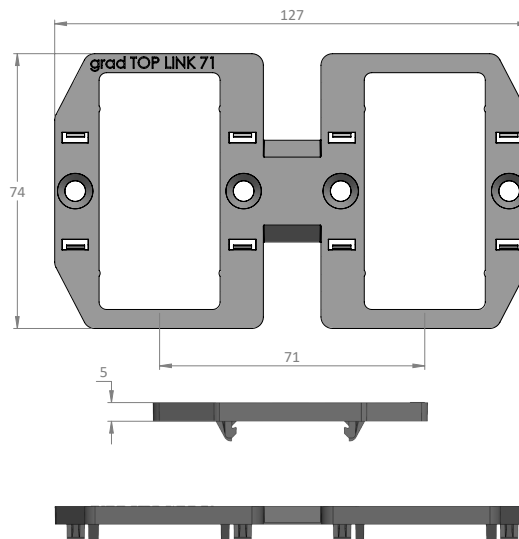


DEMONTAGE MIT DEMONTAGESCHLÜSSELN

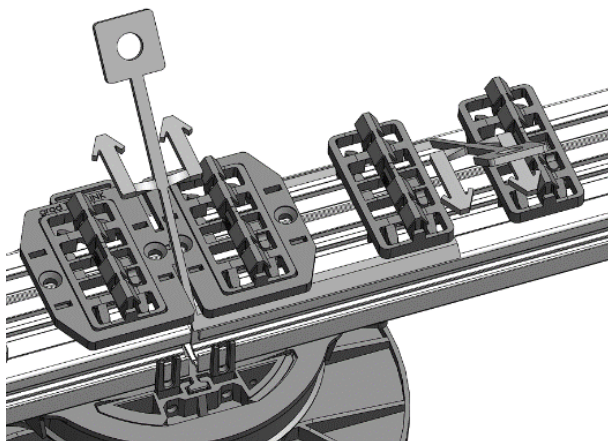


KOMPATIBILITÄT

BEI DIELEN MIT EINER NUT

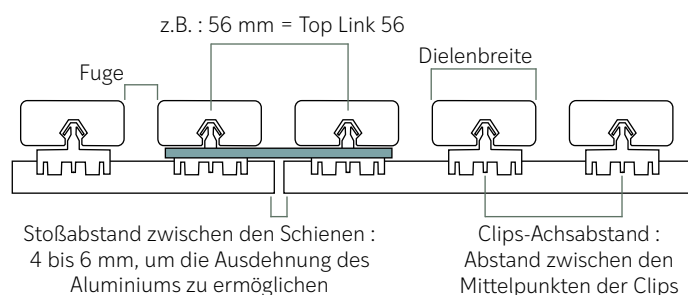

BEI DOPPELT GENUTETEN DIELEN

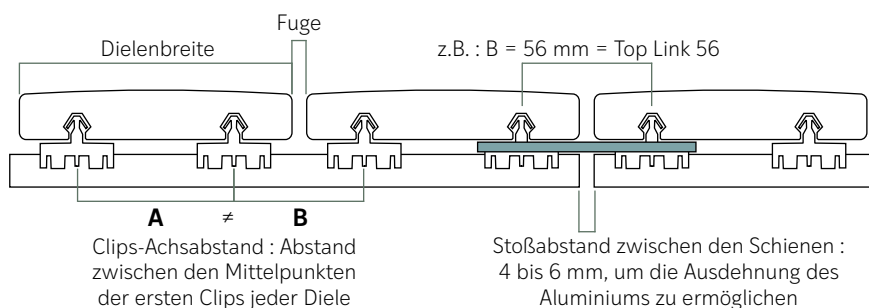

KOMPATIBILITÄT TOP LINK + SCHIENEN

	TOP LINK 46 Art.-Nr. 2784	TOP LINK 51 Art.-Nr. 2785	TOP LINK 56 Art.-Nr. 1488	TOP LINK 71 Art.-Nr. 1489
MINI RAIL		1635	2171	2173
START RAIL		2120	1687 2135 2495	1902
FLAT RAIL	2191	1799	1185 1188 2222 2236 3319	1187 1800 1862 1868 2031 2237 2238 2800
PR24			1191 1997 2588 2587	1801 1970 2033 3279
TOP RAIL			1189 3307	1971 1808 2032 1190
PR39			1194 1478 1602 2510 3226 3309	1195 1802 2034 2093
PR56			1197 2062	1803 1972 2035 3280