
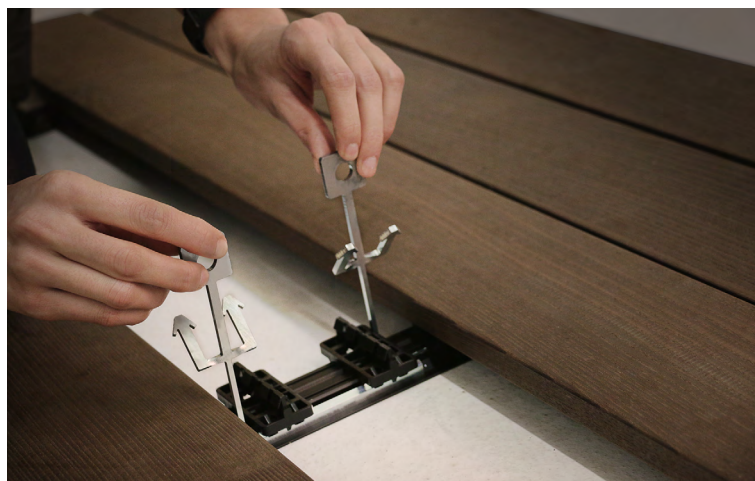
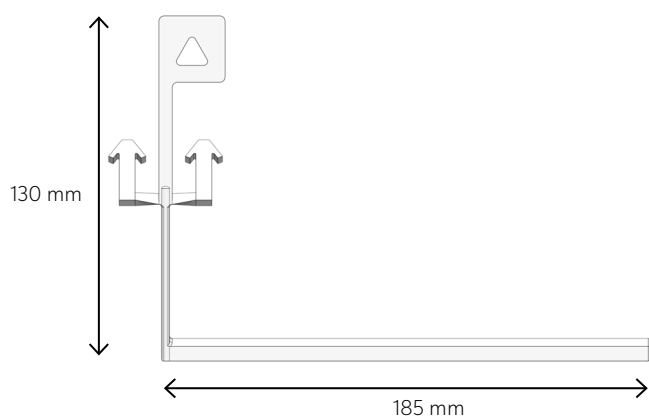
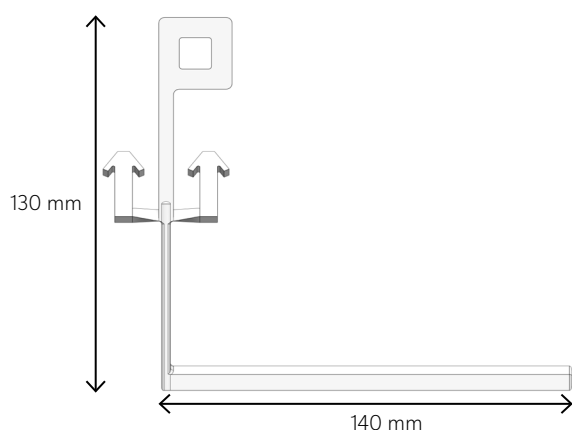


CLÉS DE DÉMONTAGE

Utilisation : Permet le démontage des lames de terrasse et de bardage claire-voie

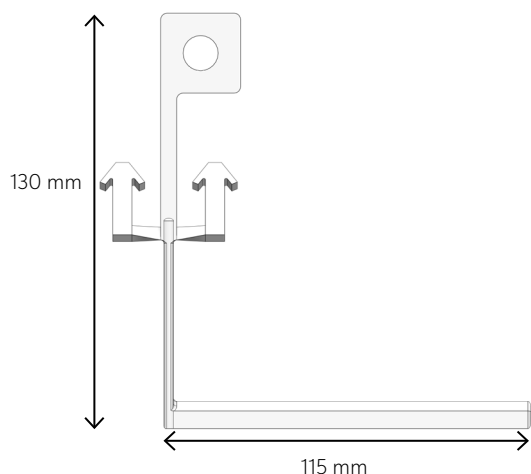


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Acier
Traitement de surface	Electro-zingage blanc

COMPATIBILITÉ LAME	LONGUEUR DE CLÉ	POIDS D'UNE CLÉ
Largeur de lame de 120 mm ou moins	115	48.0 g
Largeur de lame comprise entre 140 et 155 mm	140	50.6 g
Largeur de lame comprise entre 155 et 190 mm	185	57.3 g

RÉF	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
968	Clés de démontage 120	1 paire
1784	Clés de démontage 155	1 paire
1785	Clés de démontage 190	1 paire

Symboles permettant de distinguer les 3 longueurs de clé :



115 mm




140 mm



185 mm

ENTRAXE MINIMUM DES RAILS PAR RAPPORT À CLÉ DE DÉMONTAGE

CLÉ DE DÉMONTAGE	ENTRAXE DES RAILS
120	≥ 200
155	≥ 215
190	≥ 260

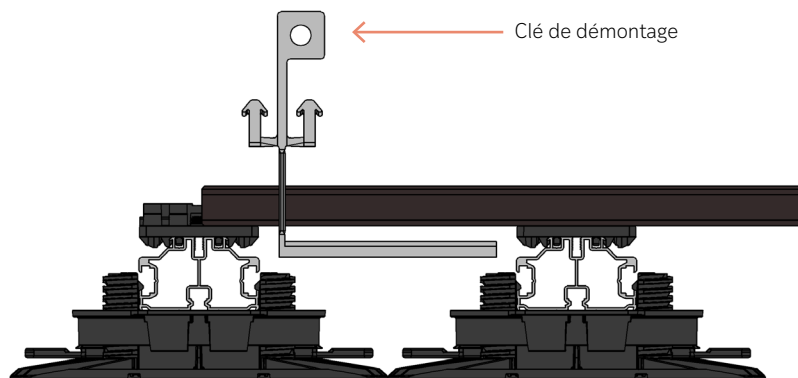

Entraxe de rail nécessaire à la rotation de la clé de démontage